


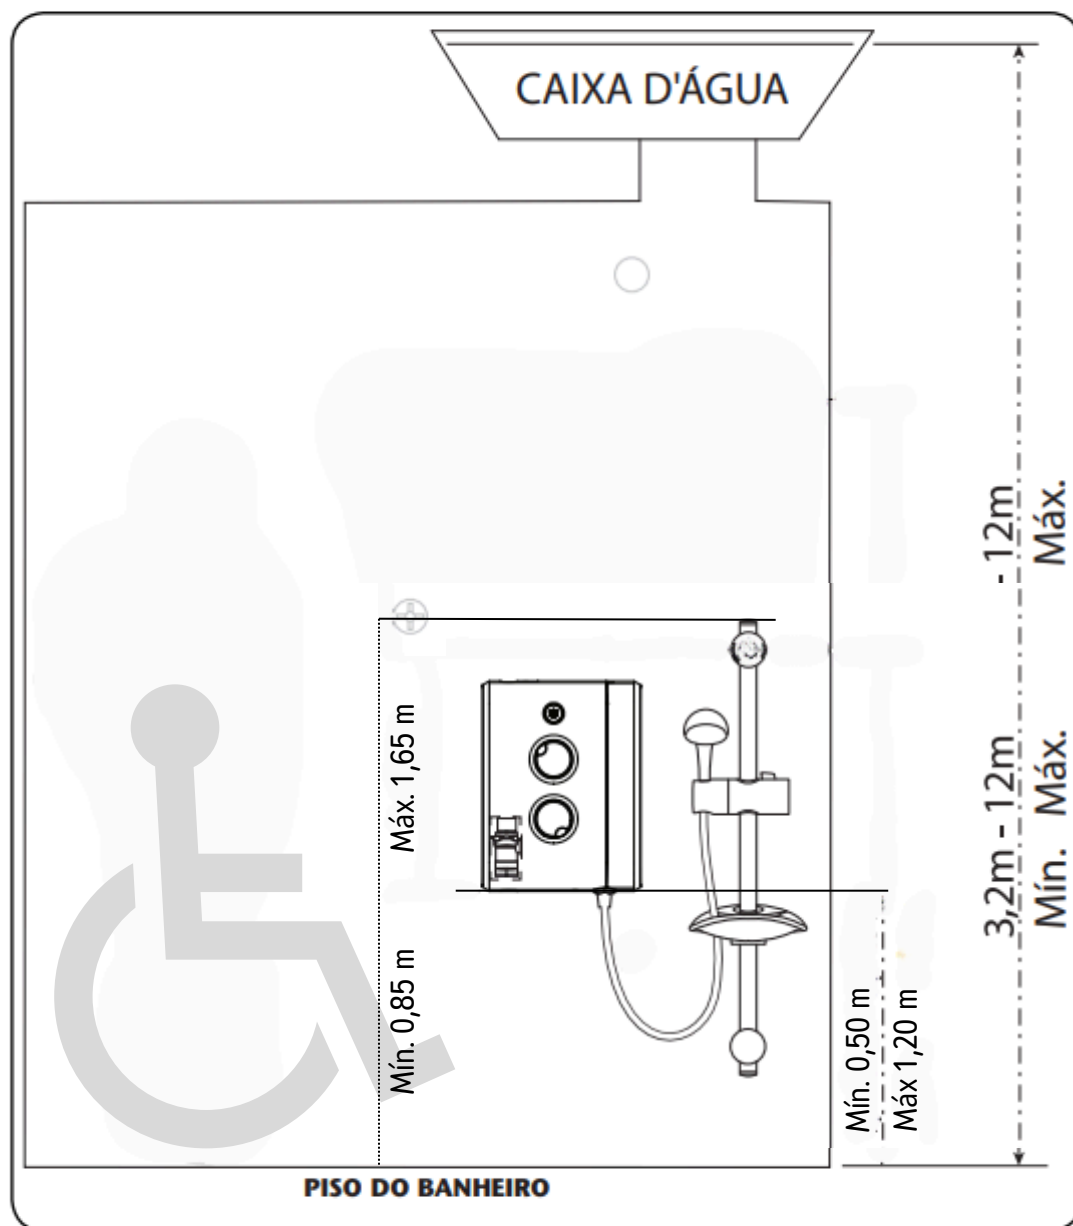

As dimensões fornecidas para as alturas na instalação devem ser seguidas pois são importantes para a operação do chuveiro. Se o chuveiro receber respingos de água durante o banho ele continua seguro pois foi projetado para proteger o usuário, por isso não o instale mais alto que o recomendado aqui.

Deixar de seguir estas instruções impedirá seu chuveiro de funcionar corretamente.

**Pressão de funcionamento mínimo:
10 K Pa (01 metro por coluna d'água)**

**Pressão de funcionamento máximo:
400 K Pa (40 metros por coluna d'água)**

Se necessário, utilizar redutor de pressão para adequação e bom funcionamento do produto.

O chuveiro Triton Sintex está em conformidade com a norma ABNT NBR 9050:2020, que estabelece os critérios de acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Isso significa que nosso produto foi desenvolvido para garantir a segurança e o conforto de todos os usuários, incluindo pessoas com mobilidade reduzida."



Exemplo de projeto de acessibilidade conforme requisitos da NBR 9050.

